

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS (de acuerdo a ISO 9906 grado 2)


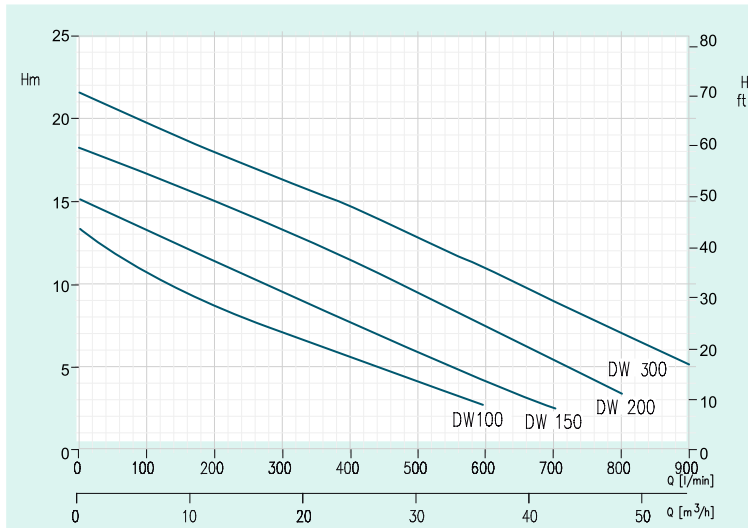


TABLA DE CARACTERÍSTICAS


Modelo		HP	DNM	AMP		l/min m3/h	Q = Caudal								
Monofásico 230V 50 Hz	Trifásico 400V 50 Hz			1~	3~		100	200	300	400	500	600	700	800	900
							6	12	18	24	30	36	42	48	51
H = Altura total															
DW 100M	DW 100	1	2"	5,9	2,1	H (m)	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-
DW 150M	DW 150	1,5	2"	7,3	2,8		13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-
-	DW 200	2	2"	-	3,6		16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-
	DW 300	3	2"	-	5,0		19,7	18	16,3	14,7	12,5	11	9	7	5

TABLA DE DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones (mm)
H	
DW 100	515
DW 150	515
DW 200	515
DW 300	545

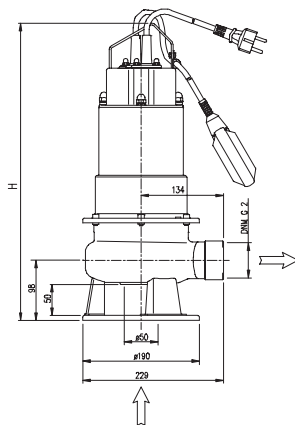

DENOMINACIÓN

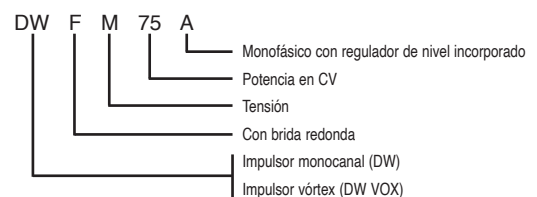

Electrobombas sumergibles, fabricadas por Ebara, construidas en acero inoxidable 304, y doble sello mecánico que garantiza una prolongada vida útil, indicada para aguas sucias con sólidos en suspensión de hasta 50 mm. Diseñadas para drenajes de aguas residuales, tratamiento de aguas servidas.

Suministradas con 10 mts. de cable, con interruptor de nivel, para su funcionamiento automático en los modelos monofásicos.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Impulsor monocal
- Eje en AISI 303
- Doble sello mecánico (arriba: carbón/cerámica/NBR, abajo: SiC/SiC/NBR), con cámara intermedia de aceite.

ESPECIFICACIONES DE USO

- Máxima temperatura del líquido: 40°C
- Máxima inmersión: 10 mts
- Máximo paso de sólidos en suspensión: 50mm

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

- Motores de 2 polos asincrónico
- Aislamiento clase F
- Protección IP68
- 1~230V +/- 10% Hz - 3~400V +/- 10% 50 Hz
- Condensador permanente y protector térmico de sobrecarga incorporado para motores monofásicos
- Protector térmico debe ser provisto por el usuario en la versión trifásica.
- DNM 2"