

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	Potencia		Ø Motor	AMP	l/seg	Q = Caudal										2900 rpm					
	KW	HP				380 V	4	6	12	15	18	20	22	25	28	30	32	34			
				l/min			240	360	720	900	1080	1200	1320	1500	1680	1800	1920	2040			
H = Altura en Metros																					
S-25-3B	9,3	12,5	6"	20,9	H (m)	52	50	42,5	39	35	32	28,4	22	14							
S 25-3	11	15	6"	24,2		59	57,5	49	45	40,8	38	34,5	28	20							
S 25-4	15	20	6"	32		79	77	66	60,2	55	51,5	46,5	38	27							
S 25-5	18,5	25	6"	40		99	96,4	83	73	69	64	59	47	34							
S 25-6	22	30	6"	47		118,5	115,6	99	90,7	82	77	70	56	40							
S 25-9	30	40	6"	64		177	172,4	148	131	123	114,7	104	85	61							
S 25-11	37	50	6"	80		217	210	182	159	150	140	128	104	75							
S 25-12	45	60	8"	89		241	235	205	190	172	160	147	130	88							
S 30-2	9,3	12,5	6"	20,9			41	35	32	30	28,4	27	25	22	18	15	12				
S 30-3B	11	15	6"	24,2			53	48	42	40	37,7	35	31	26	22	16,5	12				
S 30-4B	15	20	6"	32			73	64	59	54	52	49	44	37	32	24	18,5				
S 30-4	18,5	25	6"	40			82	71	65,5	61	59	56	51	45	38	31	24				
S 30-5	22	30	6"	47			101	88	81,5	76,5	72,3	69	63	54	50	38	30				
S 30-7	30	40	6"	64			141	124	114	107	102	97	88	76	70	54	42				
S 30-9	37	50	6"	80			181	159	147	137	131	25	114	98	90	69	54				
S 30-10	45	60	8"	89			205	182	167	155	150	144	132	115	105	82	66				
S 30-13	55	75	8"	111			265	235	218	204	195	186	171	148	135	106	84				



ÁREA DE MEJOR EFICIENCIA

ESPECIFICACIONES DE USO



Nuestras bombas en Acero Inoxidable son de la más alta tecnología y de gran eficiencia. Son de especial aplicación de pozos profundos, para abastecimiento de aguas agrícolas, en la minería y la industria.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN


- Valvula en acero inoxidable 304
- Anillo de difusores NBR
- Cojinetes de difusores NBR
- Conos acero inoxidable 304
- Impulsores acero inoxidable 304
- Cuerpo de succión acero inoxidable 304
- Colador de acero inoxidable 304
- Eje acero inoxidable 431
- Tirantes acero inoxidable 304
- Tuercas acero inoxidable 304
- Machon de acoplamiento a motor en acero inoxidable 420
- Dirección de rotación: antihorario, mirado desde el orificio de impulsión
- Dimensiones de acomplamiento y flanche de acuerdo con norma NEMA standard
- Descarga con hilo de 5" BSPP,
- BSPP es también nombrado como RP o G

TABLA DE DIMENSIONES

Modelo	C (mm)	E (mm)
S 25-3B	874	186
S 25-3	874	186
S 25-4	1003	186
S 25-5	1131	186
S 25-6	1259	186
S 25-9	1643	186
S 25-11	1914	186
S 25-12	2043	204
S 30-2	746	186
S 30-3B	874	186
S 30-4B	1003	186
S 30-4	1003	186
S 30-5	1131	186
S 30-7	1387	186
S 30-9	1642	186
S 30-10	1785	204
S 30-13	2172	204

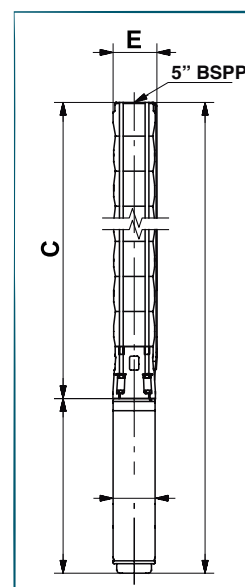


CURVAS DE CARACTERÍSTICAS

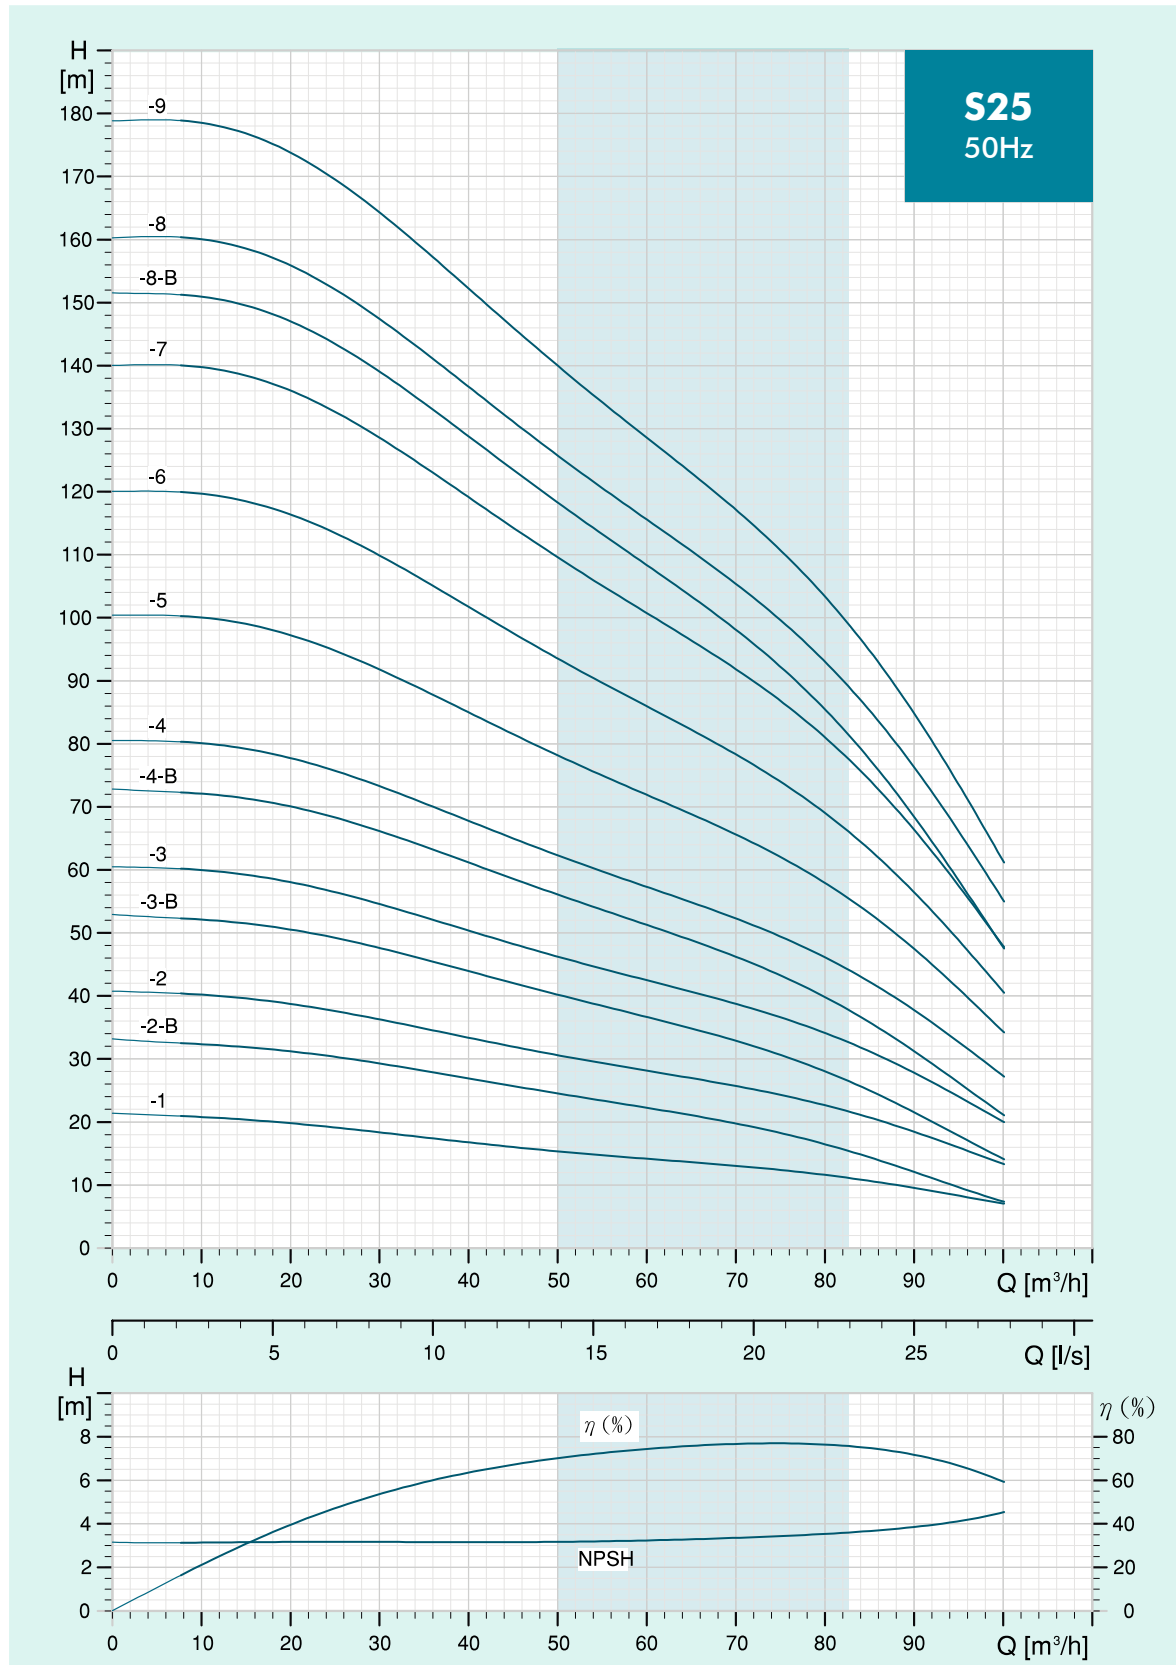


ÁREA DE MEJOR EFICIENCIA

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS

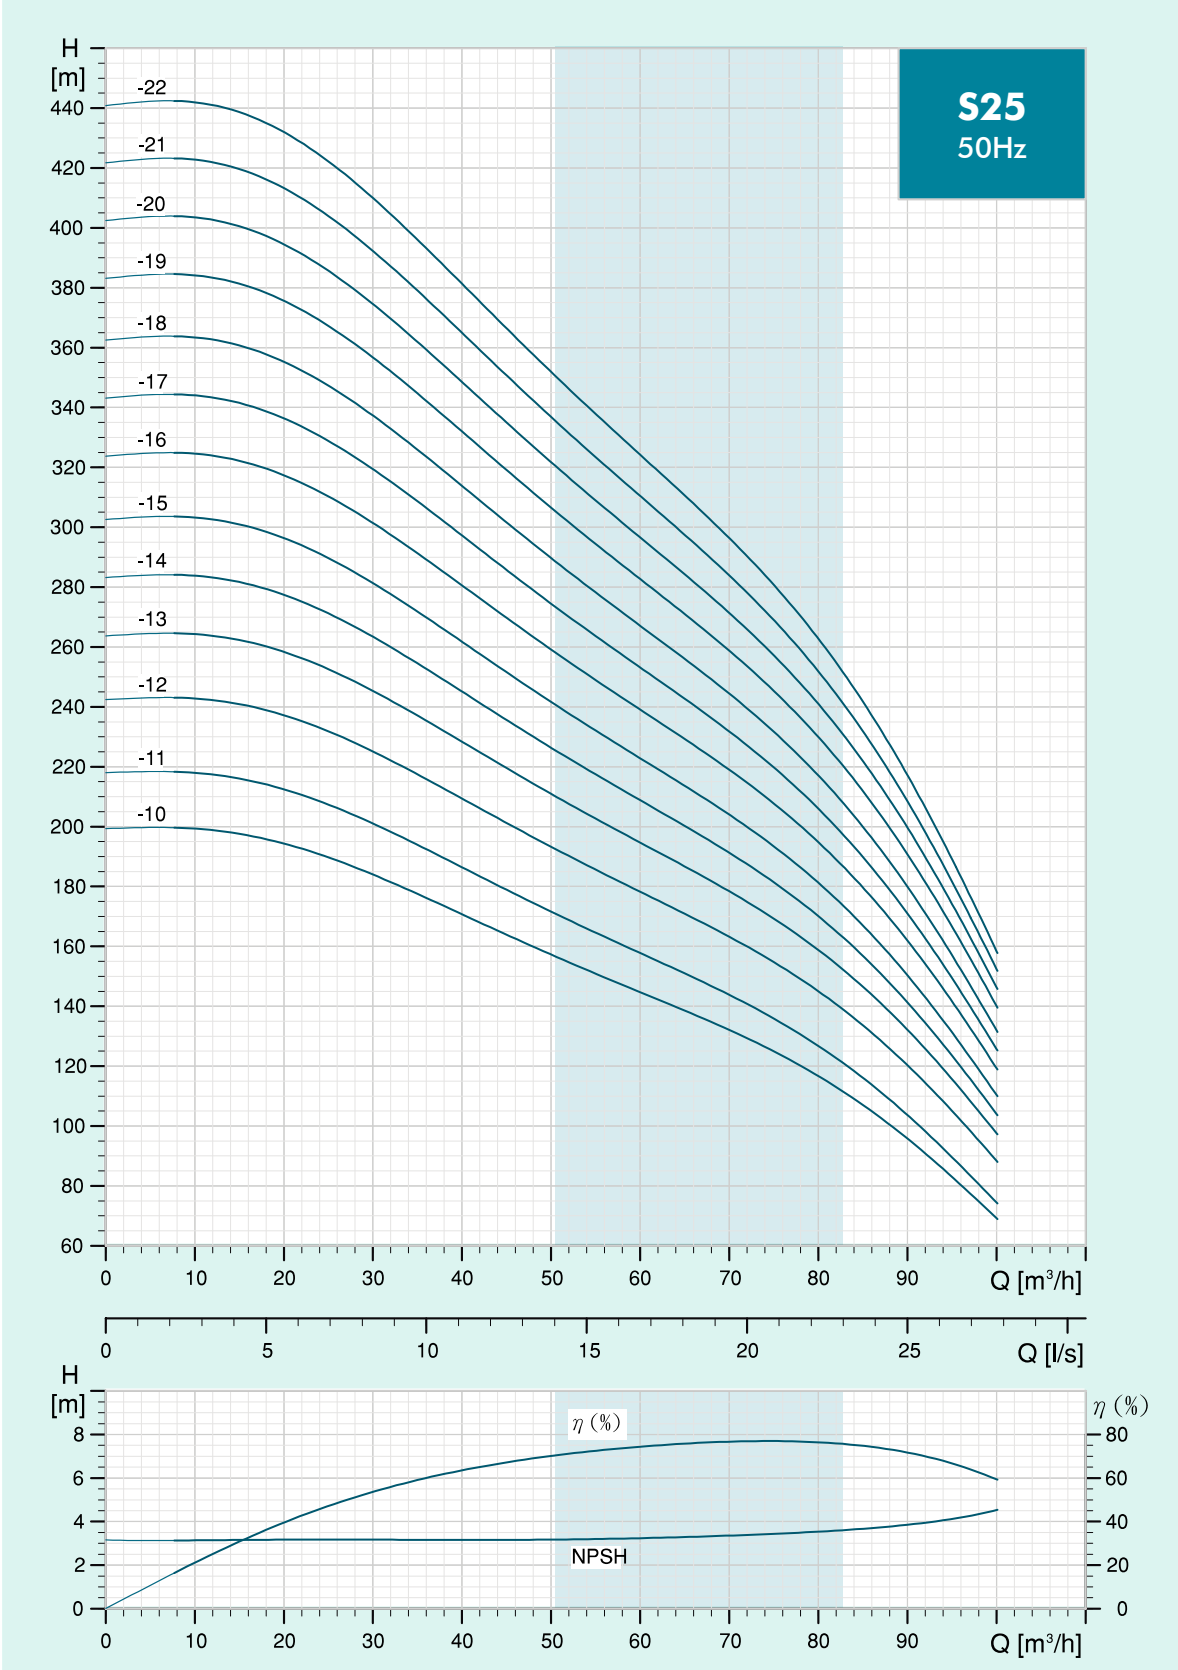


ÁREA DE MEJOR EFICIENCIA

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS

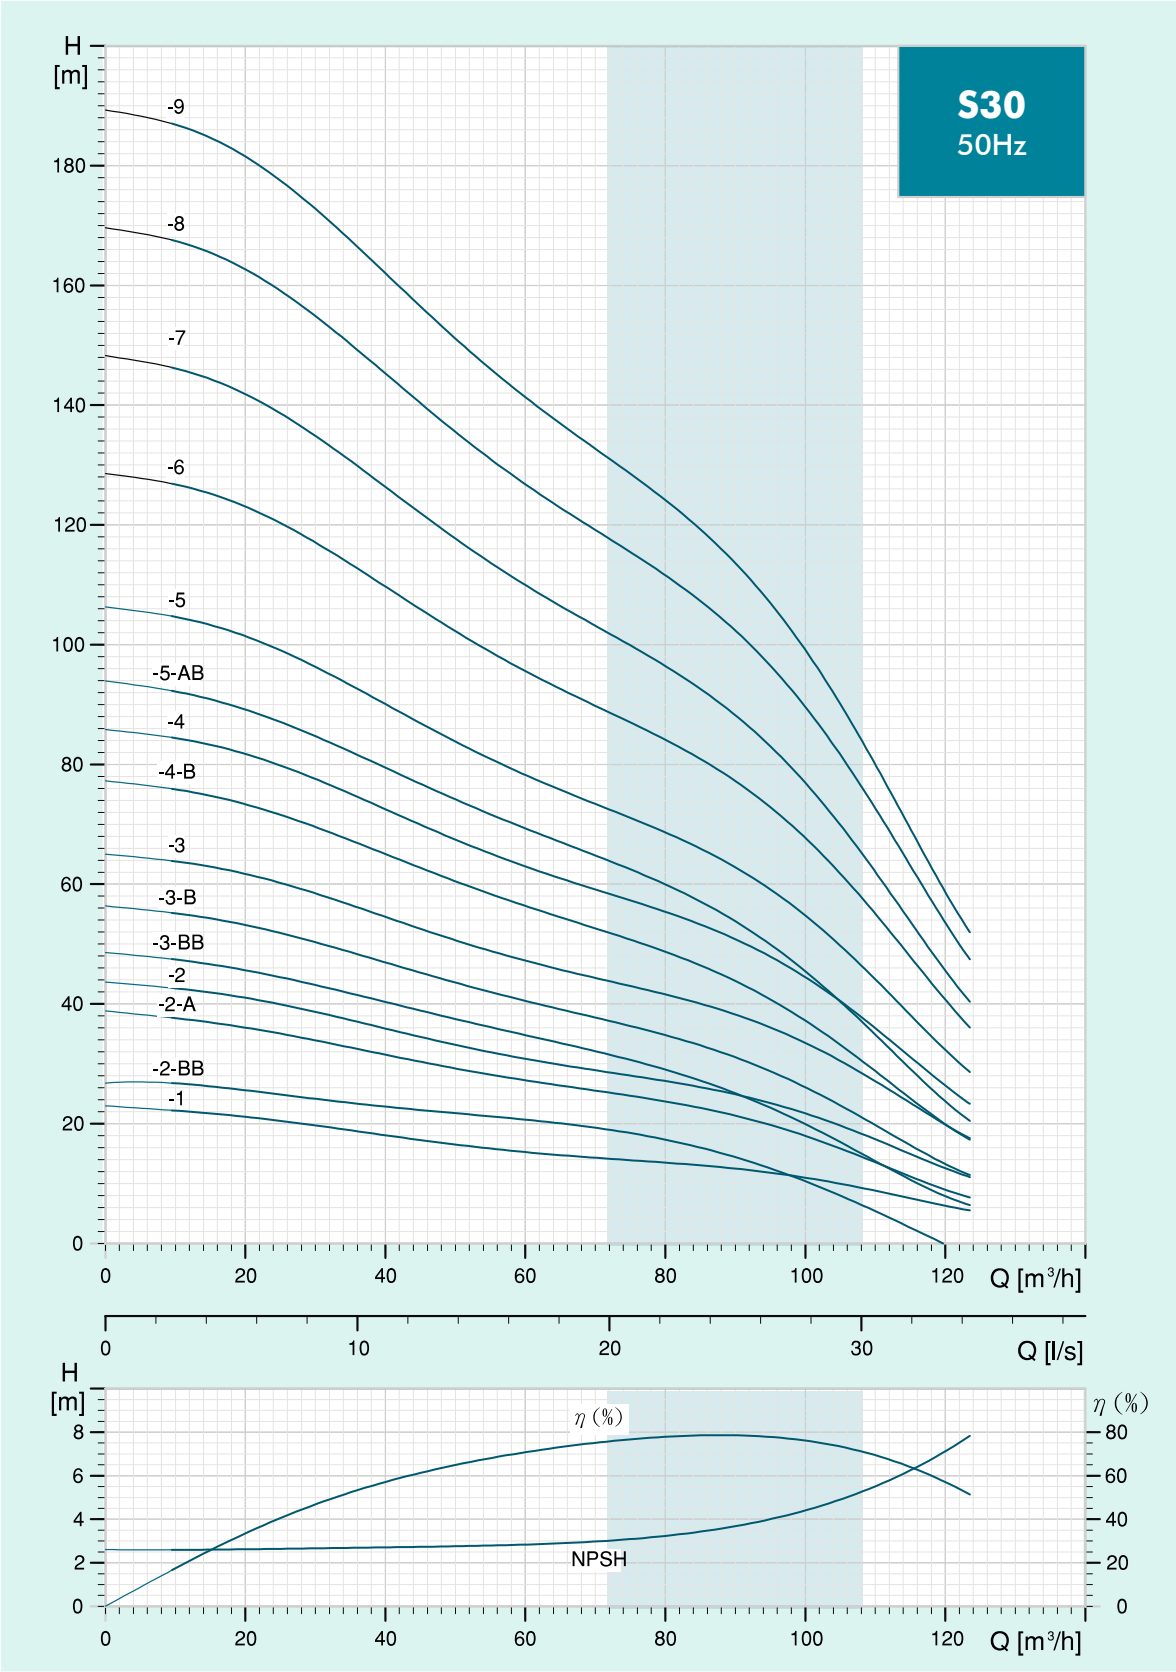

ÁREA DE MEJOR EFICIENCIA

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS

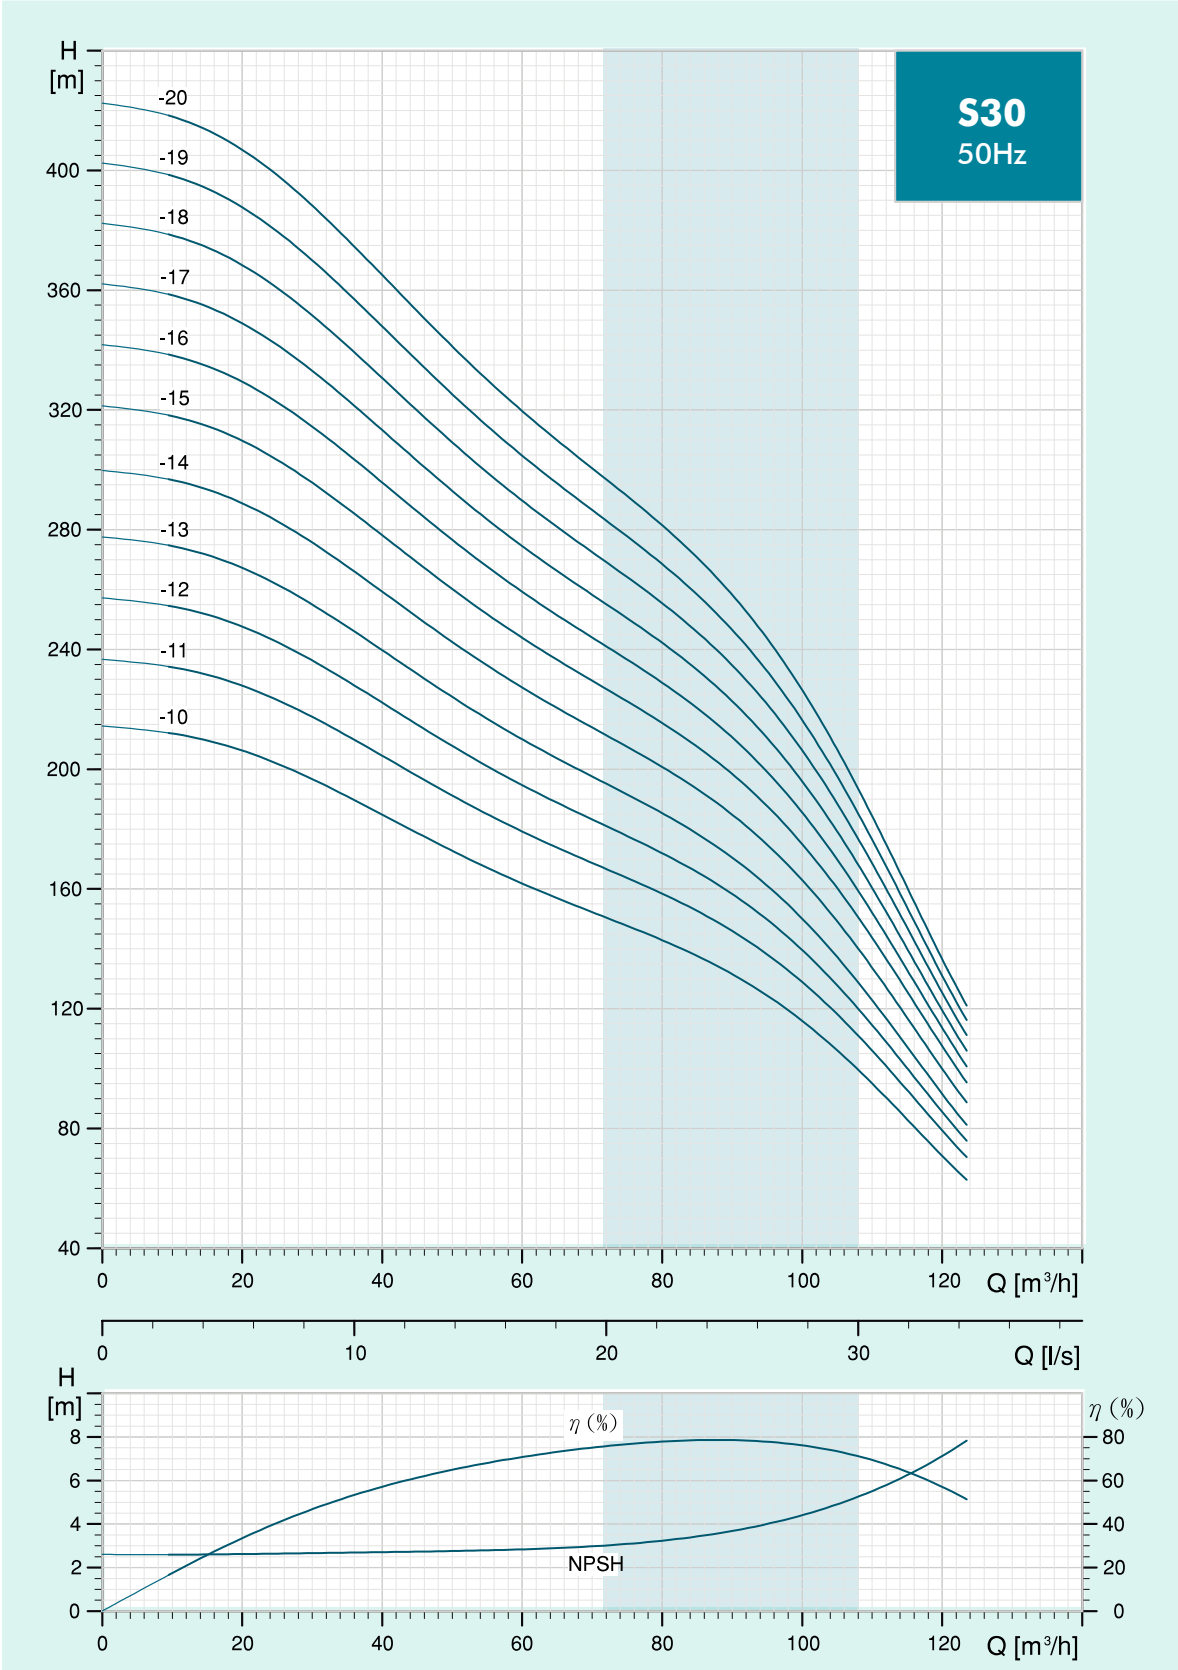

ÁREA DE MEJOR EFICIENCIA